

Green Power Euroelectric GmbH

EUROLAMP®

LINEAR HIGH POWER LED

СВІТИЛЬНИК ЛІНІЙНИЙ
ВИСОКОПОТУЖНИЙ



PHILIPS
LUMILEDS



LINEAR HIGH POWER

СВІТИЛЬНИК ЛІНІЙНИЙ ВИСОКОПОТУЖНИЙ



EUROLAMP LED LINEAR HIGH POWER призначений для освітлення промислових об'єктів. Світильник виготовлено з авіаційного алюмінію, що має високу ударо- та корозієстійкість. Завдяки високоякісному пластику, з якого виготовлені лінзи, досягнуто високого коефіцієнта пропускання світла та високу стійкість до механічних пошкоджень. У світильнику використовується драйвер MEAN WELL ELG AB серії та світлодіоди PHILIPS LUMILEDS 3030.

ZIGBEE


Ви маєте можливість дистанційного контролю освітлення через додаток ZigBee, або пульт дистанційного керування.

DALI

DALI - Цифровий інтерфейс освітлення з можливістю адресації. Керування освітленням за допомогою гаджета через додаток. Можливість керувати світильником чи групою світильників на окремій ділянці.

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

В серії світильників **LINEAR HIGH POWER** (50W-150W) кут розсіювання лінз підібрано таким чином, щоб використовувати світловий потік максимально ефективно.

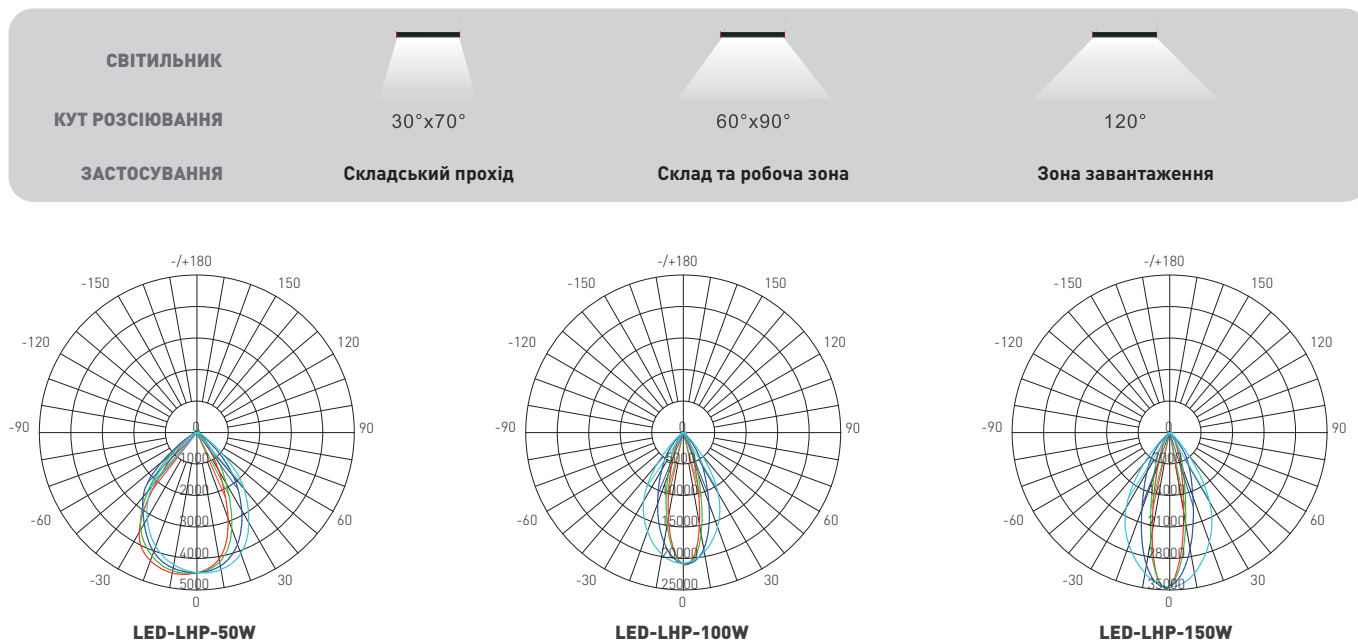


ДАТЧИК РУХУ



СУТІНКОВИЙ ДАТЧИК




100% Сонячне освітлення



Датчик денного світла з'єднаний з датчиком руху, якщо денного світла достатньо (100%) світильник вимикається відразу, навіть якщо присутній рух.




50% Сонячне освітлення




Якщо денне світло знижується до 50%, світильник перемикається, щоб зберегти заданий рівень освітлення (встановлений в датчик руху).



0% Сонячне освітлення



Коли денне світло нижче попередньо встановленого рівня освітлення або падає до 0%, світильник автоматично вмикається.




Через заданий час, після того як рух не виявлено, світильник вимикається.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	LED-LHP-50W	LED-LHP-100W	LED-LHP-150W
Потужність, Вт	50	100	150
Напруга живлення, В	AC 90-277	AC 90-277	AC 90-277
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Коефіцієнт потужності	0,96	0,96	0,96
Тип LED	Philips Lumileds 3030	Philips Lumileds 3030	Philips Lumileds 3030
Світловий потік, Лм	6500	13000	19500
Світлова температура, К	5000	5000	5000
Індекс світлопередачі, RA	80	80	80
IP захист	IP65	IP65	IP65
Матеріал	Алюміній	Алюміній	Алюміній
Клас енергоефективності	A+	A+	A+
Кут розсіювання світла	60°90	30°70	30°70
Ресурс роботи, годин	50000	50000	50000
Гарантія, роки	5	5	5
Ступінь захисту	IK10	IK10	IK10
Розмір світильника, мм	284*137*115	489*137*115	721*137*115

ТИПИ МОНТАЖУ


ТРОСИ

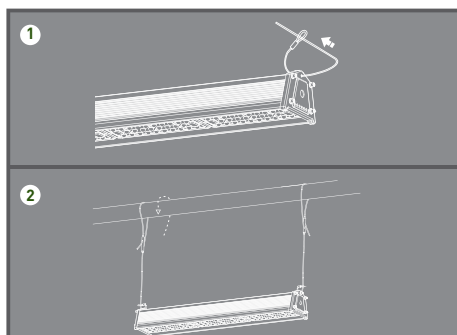

КРОНШТЕЙН

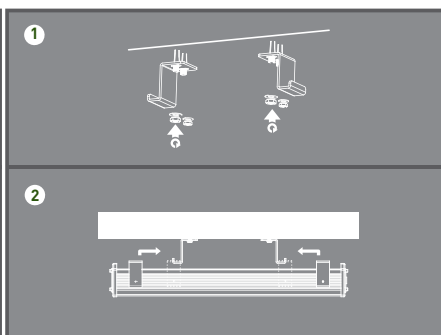

КРОНШТЕЙН ПІД КУТОМ

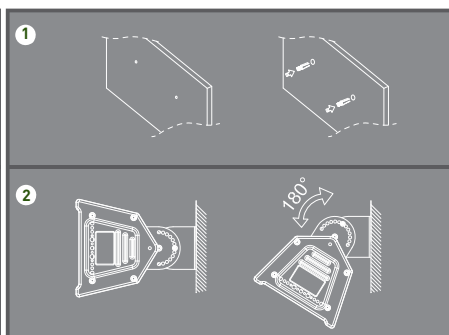

LINEAR HIGH POWER

СВІТИЛЬНИК ЛІНІЙНИЙ
ВИСОКОПОТУЖНИЙ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС

Забезпечує
ефективний
тепловідвід

УДАРОСТІЙКА ЛІНЗА

УЩІЛЬНЮВАЧ

Захист від пилу
та вологи

СВІТЛОДІОДИ PHILIPS LUMILEDS

Ресурс роботи
50 000 годин

ДРАЙВЕР



Забезпечує
стабільну роботу
світильника



Ступінь захисту



Ступінь захисту



Гарантія від
виробника



Регулювання
яскравості



Енергозбереження