



Установочные размеры торцевого уплотнения

Просим выбрать и обозначить **X** требуемый вид конструкции и представить необходимые размеры. Если какие-то очень важные размеры не обозначены на чертежах, просим их нанести и обозначить в свободных местах в таблице.

4А.	КОНСТРУКЦИЯ С САЛЬНИКОВОЙ НАБИВКОЙ УПЛОТНЕНИЕМ	
D	диаметр вала под втулкой	
D₁	диаметр вала или втулки	
D₄	диаметр камеры сальника	
D_s	диаметр расстановки крепежных болтов	
D_Z	макс. величина монтажного пространства	
L₄	глубина камеры сальника	
L_s	длина крепежных болтов	
L_T	длина защитной втулки (вне камеры)	
L_Z	длина вольного пространства	
M	диаметр крепежных болтов	
n	количество болтов	

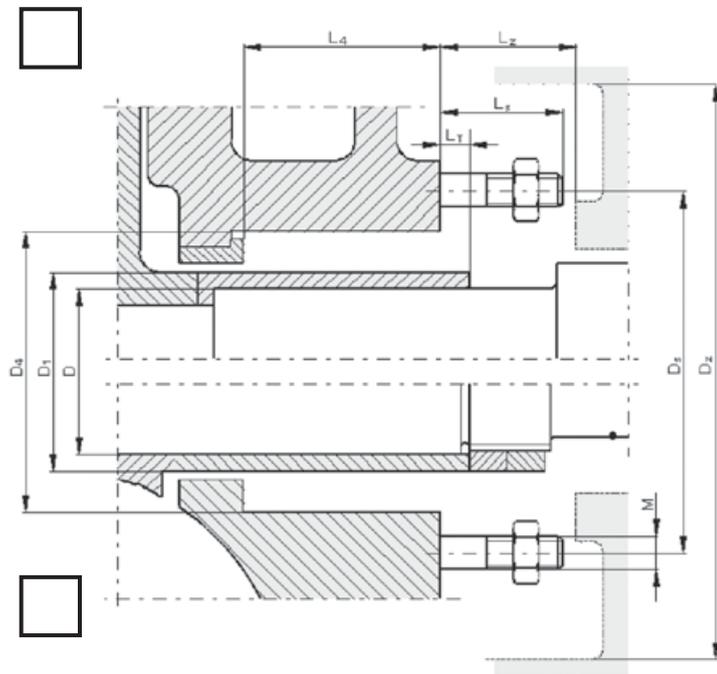

4А.	КОНСТРУКЦИЯ С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ	
D₁	диаметр вала втулки	
D₂	диаметр ступени вала	
D₄	диаметр камеры сальника	
D₅	диаметр отверстия выхода вала из кожуха	
D₇	диаметр гнезда	
L₂	расстояние ступени вала до посадки гнезда	
L₃	длина поворотной части уплотнения	
L₄	длина стационарного кольца	
H	монтажная длина уплотнения	
A	длина изменения диаметра вала	

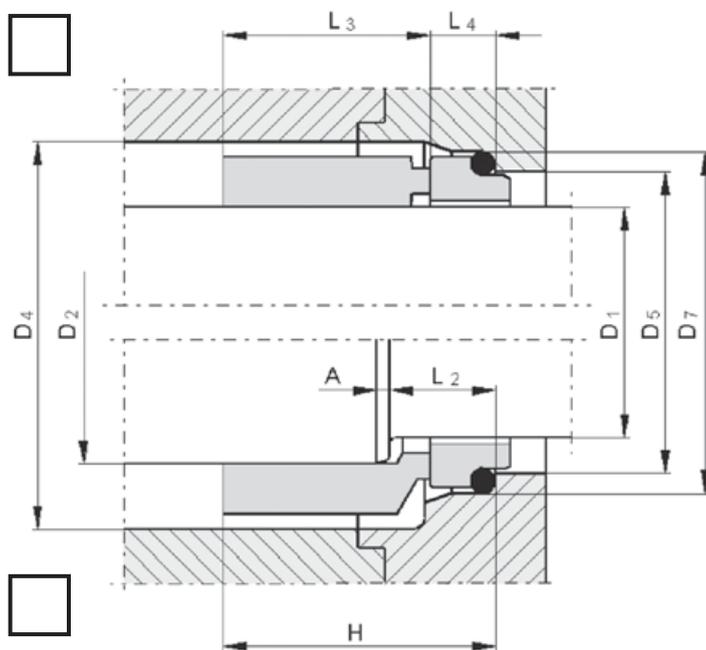

Компания «Полус-Юг»
пр.Мира 36 (3-й этаж)
54034, г. Николаев, Украина.

Грек Петр Николаевич
тел.: +38-050-4422054
+38-0512-711691
+38-0512-711690
факс: +38-0512-765275
e-mail: techserviss@polus-ug.mk.ua